




Kuva 1



Kuva 2 a

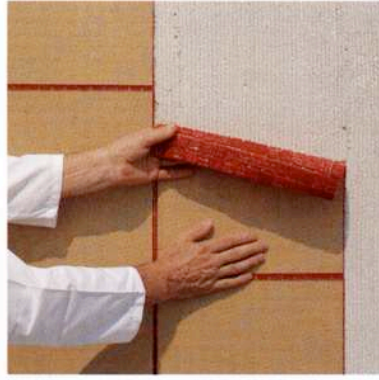

Kuva 3 a

ASENNUSOHJE BISAZZA LASIMOSAIIKEILLE 3/02

On tärkeää tutustua oheisiin asennusohjeisiin ennen asennustyön aloittamista. Lasimosaiikkien asennustyö on syytä antaa asiantuntevan asennusliikkeen tai asentajan hoidettavaksi.

Pohjan valmisteleminen mosaiikkiasennusta varten

Asennettavan pinnan tulee olla puhdas, suora, sileä ja kuiva. Huoneen lämpötilan tulee olla +5 ... +30 °C. Asennettavan pinnan tasoitus ja/tai vesieristys kannattaa tehdä mahdollisimman valkoisella massalla.

Asennustyön valmistelu

Asentajan tulee tarkastaa vastaanottamansa mosaiikit ja hänen tulee ilmoittaa mahdollisesta toimitusvirheestä tai puutteesta myyjälle ennen asennustyön aloittamista. Ennen asennustyön aloittamista suosittelemme, että seinään merkitään apulinjat asennustyön helpottamiseksi. Oikean mitan saamiseksi aseta kolme mosaiikkiarkkia vierekkäin lattialle niin, että arkkiin väliin jää normaalin sauman levyinen rako. Mittaa kolmen arkin yhteismitta ja lisää siihen yhden sauman leveys, noin 1,5 mm. Tämän jälkeen ruuduta asennettava pinta saadulla mitalla sekä pysty-, että vaakasuunnassa. Ruudutuksen jälkeen asennettavaan pintaan on syntynyt yhdeksän (9) mosaiikkiarkin suuruisia ruutuja.

Mosaiikkien asennustyö

Käytä Bisazzan omaa START kiinnityslaastia (25 kilon säkki sekoitettuna 9 litraan vettä) tai jonkin muun valmistajan, lasimosaiikkien asentamiseen sopivaa tuotetta. Bisazzan START kiinnityslaastia voit käyttää sementtilaasti-, kipsi- ja kipsilevyypohjalle. Kun kiinnität laattoja kumimaisen vesieristemassan päälle korvaa vesi Bisazzan omalla UP latexilla. Mikäli kiinnität mosaiikkeja muille kuin em. materiaaleille, varmista kiinnitysaineen sopivuus myyjältä. Kun käytät jonkun muun valmistajan kiinnityslaastia varmista myyjältä sen sopivuus lasimosaiikin kiinnittämiseen. Käytetyn laastin pitää olla ns.

saneerauslaasti, joka sisältää riittävästi liima-ainetta. Kuivissa tiloissa, kuten keittiön välitilassa ja normaaleissa wc-tilojen seinäpintoissa, voit kiinnittää mosaiikit myös siihen tarkoitettulla laattaliimalla. Älä kuitenkaan koskaan käytä laattaliimaa lattia-asennukseen! Käytä lasimosaiikkien asentamiseen aina valkoista kiinnitysainetta. Levitä ensin tasainen kerros kiinnitysainetta ja kampa se auki 3 - 3,5 mm suuruisella hammastastalla (kuva 1). Älä levitä laastia liian suurelle alueelle kerrallaan. Seinään tai lattiaan merkitsemäsi yhdeksän arkin ruutu on sopivan kokoinen kerralla levitettäväksi.

Paperipintaisten mosaiikkien asentaminen

Asenna mosaiikkiarkit seinään liimapaperipinta itseesi päin (kuva 2a). Tarkista, että liimapaperissa näkyvät raidat tulevat kaikki samaan suuntaan. Tamppaa mosaiikit huolellisesti kiinni kiinnitysaineeseen joko kumi- tai muovilastalla (kuva 3b). Älä käytä metallilastaa tähän työvaiheeseen. Huolehdi siitä, että mosaiikkiarkkien väliin jäävä sauma on saman levyinen muiden saumojen kanssa. Asenna ensimmäinen yhdeksän arkin ryhmä. Kun olet asentanut seuraavan yhdeksän arkin ryhmän, voit kostuttaa sienellä ensimmäisen ryhmän arkkiin liimapaperit. Älä käytä liikaa vettä arkkiin kostuttamiseen. Kun arkit ovat kostuneet sopivasti voit poistaa ne tarttumalla kiinni arkin kulmasta ja vetämällä liimapaperia mosaiikin pintaa pitkin kohti vastakkaista kulmaa (kuva 4a). Toimenpide vaatii huolellisuutta, jotta et liikuta mosaiikkeja. Poista mahdolliset liimapurseet ja korjaa mosaiikkien siirtymät välittömästi. Normaaliämpötilassa korjausaikaa on noin yksi tunti laastin levittämisestä. Mikäli olet epävarma liimapaperin poistamisesta tuoreeltaan voit suorittaa kyseisen työvaiheen myös kiinnitysaineen kuivuttua, jolloin ei ole vaaraa mosaiikkien siirtymisestä. Anna mosaiikkien kuivua vähintään 24 tuntia ennen liimapaperin poistamista ja saumaustyön aloittamista.

Verkolle kiinnitettyjen mosaiikkien asentaminen

Asenna mosaiikkiarkit seinään verkkopuoli seinää vasten (kuva 2b). Kiinnitysaineen tulee olla tarpeeksi notkeata niin, että se tunkeutuu hyvin verkon läpi. Näin varmistetaan mosaiikkien riittävä tartunta. Tamppaa mosaiikit huolellisesti kiinni kiinnitysaineeseen joko kumi- tai muovilastalla (kuva 3b). Älä käytä metallilastaa tähän työvaiheeseen. Huolehdi siitä, että mosaiikkiarkkien väliin jäävä sauma on saman levyinen muiden saumojen kanssa. Asenna ensimmäinen yhdeksän arkin ryhmä. Kun olet asentanut seuraavan yhdeksän arkin ryhmän, voit kostuttaa sienellä ensimmäisen ryhmän arkkiin liimapaperit. Älä käytä liikaa vettä arkkiin kostuttamiseen. Kun arkit ovat kostuneet sopivasti voit poistaa ne tarttumalla kiinni arkin kulmasta ja vetämällä liimapaperia mosaiikin pintaa pitkin kohti vastakkaista kulmaa (kuva 4a). Toimenpide vaatii huolellisuutta, jotta et liikuta mosaiikkeja. Poista mahdolliset liimapurseet ja korjaa mosaiikkien siirtymät välittömästi. Normaaliämpötilassa korjausaikaa on noin yksi tunti laastin levittämisestä. Mikäli olet epävarma liimapaperin poistamisesta tuoreeltaan voit suorittaa kyseisen työvaiheen myös kiinnitysaineen kuivuttua, jolloin ei ole vaaraa mosaiikkien siirtymisestä. Anna mosaiikkien kuivua vähintään 24 tuntia ennen liimapaperin poistamista ja saumaustyön aloittamista.




Kuva 1



Kuva 2 b



Kuva 3 b

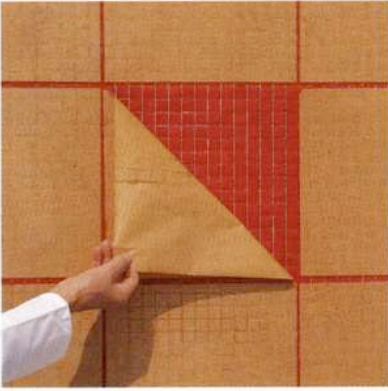

Kuva 4 a



Kuva 5 a



Kuva 6 a

lellisesti kiinni kiinnitysaineeseen, joko kumi- tai muovilastalla (kuva 3b). Älä käytä metallilastaa tähän työvaiheeseen. Huolehdi siitä, että mosaiikkiarkkien väliin jäävä sauma on saman levyinen muiden saumojen kanssa. Anna mosaiikkien kuivua vähintään 24 tuntia ennen saumaustyön aloittamista.

Mosaiikkien saumaaminen

Saumausten saa normaalioloissa aloittaa aikaisintaan 1 - 2 vuorokauden kuluttua asennuksesta. Mosaiikkien saumaukseen tulee valita sellainen saumausaine, joka soveltuu kapeille saumoille. Ennen saumaustyön aloittamista varmista mosaiikkien puhtaudesta. Poista mahdolliset liimapurset ennen saumausta. Mikäli olet käyttänyt liimapaperipintaisia arkkeja, tulee liimajäämät pestä pois kostealla rievulla tai sienellä. Levitä saumausaine huolellisesti kumilastalla erisuuntaisin vedoin (kuvat 5a ja 4b). Saamaa mosaiikit 1 - 2 m² suuruisina alueina. Anna sauman kovettua hetkisen (saumalaastista ja olosuhteista riippuen 5 - 15 minuuttia), jotta voit poistaa ylimääräisen saumalaastin kostealla sienellä pyyhkimällä. Suorita peseminen diagonaalisesti (ei saumojen suuntaisesti), jotta sauma ei painu liian syväälle (kuvat 6a ja 5b). Toista työvaihe niin monta kertaa, että laatat ovat puhtaat. Älä jätä laattojen pintaan kuivaa harsoa vaan kiillota ne heti puhtaksi karkeahkolla puuvillarievulla. Saamaa seuraava 1 - 2 m² suuruisen alue. Tarkista mosaiikkien puhtaus vielä kerran kun koko alue on saumattu valmiiksi. Mikäli laattoihin jää saumalaastia voit poistaa ne tuoreena 5 - 10 % klooriliuoksella. Huuhtele pinta huolellisesti heti käsittelyn jälkeen. Mikäli saumausaineen väri poikkeaa selvästi mosaiikkien väristä, vaatii saumaustyö erityistä huolellisuutta, jotta mosaiikkien pintaan ei jää näkyviin saumausainetta, jota on vaikea poistaa sen kuivuttua.

Kultamosaiikkien asentaminen

Kultamosaiikit valmistetaan kokonaan käsityönä ja siksi niiden paksuudet vaihtelevat. Kultanapit ovat yleensä

hieman paksumpia kuin normaalit mosaiikit. Mikäli asennat kultanappeja muiden mosaiikkien sekaan, tulee asennusvaiheessa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että mosaiikkien pinnasta tulee sileä. Jos haluat "upottaa" kultanappeja verkolle liimattuihin mosaiikkeihin, tulee verkko leikata pois kultanapin kohdalta, jolloin asennusta tehtäessä on helpompi painaa kultanapit riittävän syväälle. Tarpeen vaatiessa poista hieman tasoitetta kultanappien kohdalta.

Lasimosaiikkien leikkaaminen

Lasimosaiikkeja voidaan leikata erilaisilla tätä työtä varten suunnitelluilla pihdeillä. Leikkaustyö voidaan suorittaa yksittäin tai arkissa kiinni olevana nauhana. Lasimosaiikkeja voidaan leikata myös jatkuvakehäisellä timanttilaikalla. Älä kuitenkaan yritä leikata mosaiikkeja timanttilaikalla kertatyönä läpi asti, sillä silloin ne kuumenevat liikaa ja rikkoutuvat herkästi.

Lasimosaiikkien hoito-ohjeet

Käytä päivittäiseen puhdistukseen neutraaleja pesuaineita. Älä lisää pintaan vaha, öljyä tai suoja-aineita. Älä missään nimessä käytä puhdistukseen fosfori- tai fluorihappoa, sillä ne syövyttävät lasia! Vaikeissa tapauksissa voit käyttää mietoja happopesuaineita, kunhan huolehdi välittömästi ja riittävästä huuhtelusta heti käsittelyn jälkeen. Käytettävän tuotteen sopivuus lasipinnoille tulee kuitenkin aina tarkista valmistajalta ennen puhdistustyön aloittamista.

Tyypillistä lasimosaiikeille

Mosaiikkien valmistustavasta johtuen yksittäisissä laatoissa on jonkin verran kulmarikkoja sekä lohjenneita reunasärmiä. Tämän kaltaiset "viat" ovat yleisempiä vaaleissa läpikuultavissa väreissä sekä useampien värien muodostamissa sekoituksissa. Kulmarikkojen katsotaan olevan mosaiikeille tyypillisiä, eikä niitä voida täysin välttää. Mosaiikkiarkit on syytä tarkastaa ennen kiinnitystä, jolloin on vielä mahdollista vaihtaa yksittäisiä nappeja.



Kuva 4 b



Kuva 5 b

Maahantuonti:

IMG INTERIORS
Kanavaranta 7 E, 00160 Helsinki
p. 09-622 9150
fax 09-667 035
img.interiors@co.inet.fi
www.bisazza.it